

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:
: Auto

زمان مورد نظر خود را از ۱ تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان ، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها ، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

: Manual

برای مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تصمیم بعدی شما روشن باقی بمانند ، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید ، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها ، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردند.



MODEL: STJ-10M
CODE: 14J1
WEIGHT: 115 gr
(36x86x65) mm
IP 30

5

SHIVA Amvaj

تذکر: اگر کلید در حالت M و لامپ ها روشن باشند و برق ورودی به هر دلیلی قطع و وصل گردد، روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.

توجه: برای بارهای بیشتر از جدول حداکثر بار مجاز ، از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.

جدول حداکثر بار مجاز				
هالوژن 50W ۷ عدد	لامپ کم مصرف 20W ۸ عدد	فلورسنت 80W ۳ عدد	3500 W	3500 W

6

SHIVA Amvaj



Year Guarantee

احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.

۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا
تأییدیه ادارات برق سراسر کشور
و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور
دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008
از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

7

SHIVA Amvaj

محصولات شیوا امواج مطابق با استانداردهای جهانی با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور
برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی:

۰۹۹۶۹۹۶۹-۳۲۶۶۱۳۳۷، ۳۲۶۶۱۳۳۷، ۳۲۶۶۷۸۲۳۲ (۰۳۱)

شماره های بخش بازرگانی: ۹-۳۲۶۴۵۶۸۷ (۰۳۱)

فکس: ۳۲۶۵۸۳۳۲ (۰۳۱)

ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری

E.mail: info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

شماره شرکت شیوا امواج: 00 98 913 403 43 51

8

1

STAIRWAY TIMER

ver: 9401

SHIVA Amvaj

معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی راه پله ها ، پارکینگ ، حیاط ، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

ویژگی های تایمر راه پله شیوا امواج

- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
- REL: وصل رله
- دارای کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A) پیچ تنظیم زمان

2

SHIVA Amvaj

- قابلیت نصب شاسی های نامحدود
- پلمپ شدن پانل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- ابعاد کوچک

مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج


- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان قطع: 1 - 10 Min
- کارایی در دما: +65°C .. -20°C
- رطوبت: 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0 ≈
- خروجی: رله 16A

3

SHIVA Amvaj

راهنمای نصب و بهره برداری

تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.

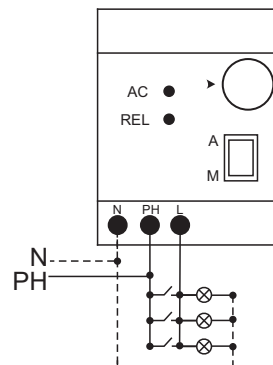

4